

植栽機 テリジンロボ

Therizinorobo PAT.



製品の特長

- ◆6～13tの建機に装着する植栽機です。
- ◆150～300ccクラスのコンテナ苗に対応し、高さ90cmの大苗も植付可能です。
- ◆自重によって左右方向が常に鉛直姿勢となる「左右スイング機構」を採用しており、鉛直度表示灯に従って操作すれば、どんな傾斜地でも苗木を鉛直に植える事ができます。
- ◆植穴をあける根切カッターで、笹などが繁殖していた土地でも草刈りするだけで、そのまま植え付ける事ができます。
- ◆水噴射機構を搭載することで、苗木がスムーズの植穴に投入されると共に、苗木に初期給水を行うことで活着率が向上します。
- ◆独自の側圧機構で土の踏み固めを行うだけでなく、植穴と苗の根鉢との間に生じた空間を埋め、周囲の土を根鉢に密着させます。活着率はほぼ100%です。
- ◆植栽ナビゲーションシステムもオプションにてご用意しています

松本システムエンジニアリング株式会社

<http://matsumoto814.com>

〒811-2414 福岡県糟屋郡篠栗町和田5丁目2-25 福岡東鉄工団地内 TEL:092-931-5111 FAX:092-931-5112



テリジノロボ MSE-20TRG




傾斜地(35度まで)でも鉛直に植栽可能



← ↑ 側圧機構により、しっかりと植え付ける事が可能
※引抜テスト約13kgf



1回で約50ccの水を噴射

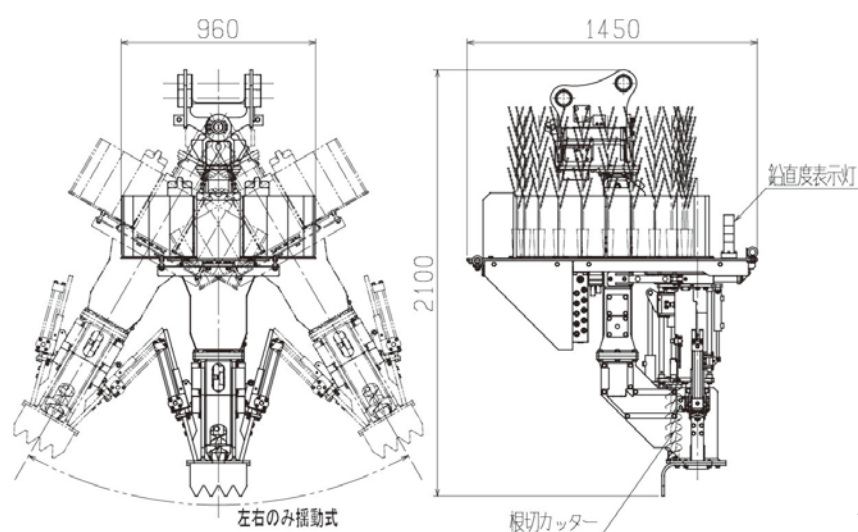

油圧シヨベルのポートリリーフセット圧は
20.6MPa(210kgf/cm²)
必要流量50L/min以上で設定して下さい。

型式	MSE-20TRG
適用機種	6～13t
苗植付速度 秒/本	18
新開発 根切カッター	コンテナ苗150～300ccに対応 ※特許出願中
苗搭載可能本数 本	20
電圧 DC	DC12 又は DC24
質量 Kg	550



← 動画はコチラから